




SATTELDACH 15° FAHRBAR MIT DREIECKSSTÜTZE

*Ideal als fahrbare temporäre Überdachung
für Isolierungsarbeiten im Straßen- und Tiefbau*

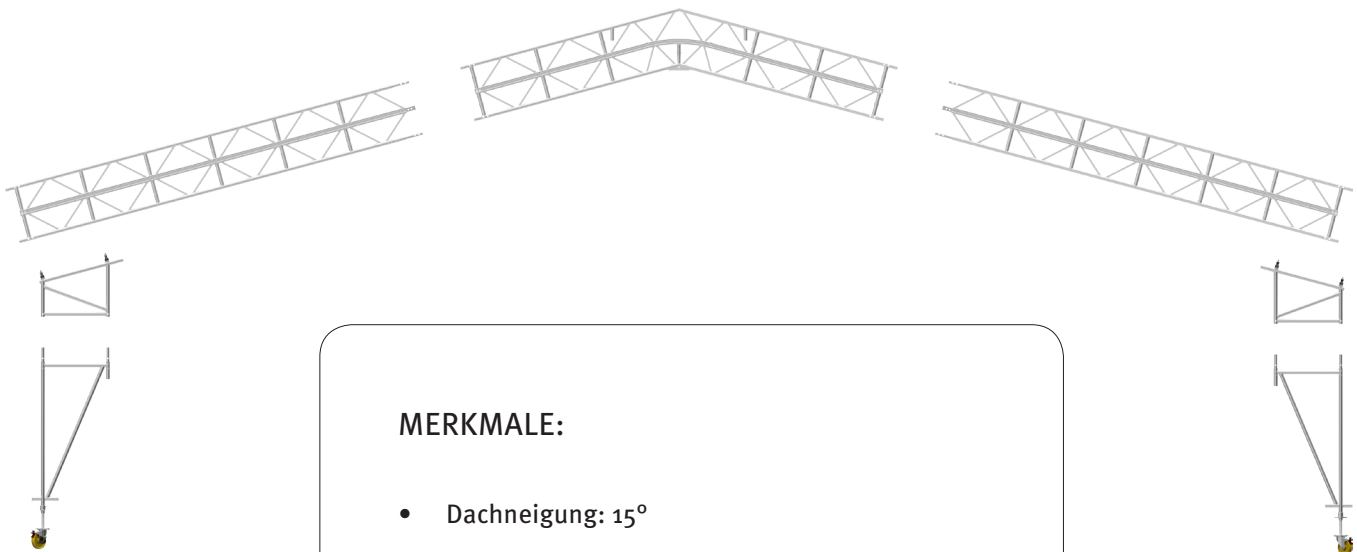

MERKMALE:

- Dachneigung: 15°
- Spannweite: max. 16,10 m
- Verwendung von Sonderteil: Dreiecksstütze
- einfaches Verschieben von Hand
- Besonders strapazierfähige Kederplanen